


30VA (SY0408-465A1) R 型变压器

1、原理图

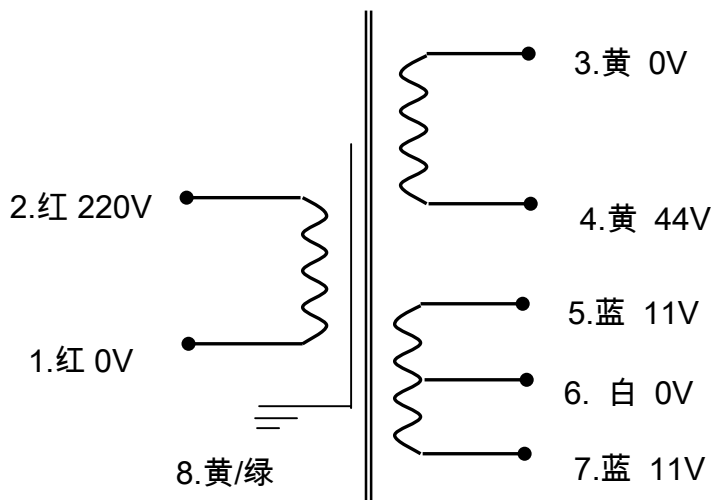

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A(mm)	X(mm)			
R 型电源变压器	30	80	41	0.56	54*56	6.5*4
初级额定输入			220V 50Hz			
初级直流电阻			150			
最大空载电流			10mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)		空载电压 (V±5%)		额定负载电流 (A)	
S1 : 3~4	0~44		0~37.5		0.43	
S2 : 5~6~7	11~0~11		9~0~9		0.5	
引出线规格						
	颜色		规格		长度 (mm)	
初级引出线 : 1~2		红-红		RVV-0.75		200
次级引出线 : 3~4, 5~6~7		黄-黄, 蓝-白-蓝		RV-0.3		200
						端子
						剥口上锡 5mm
						剥口上锡 5mm