


30VA (SY0408-479A1) R 型变压器

1、原理图

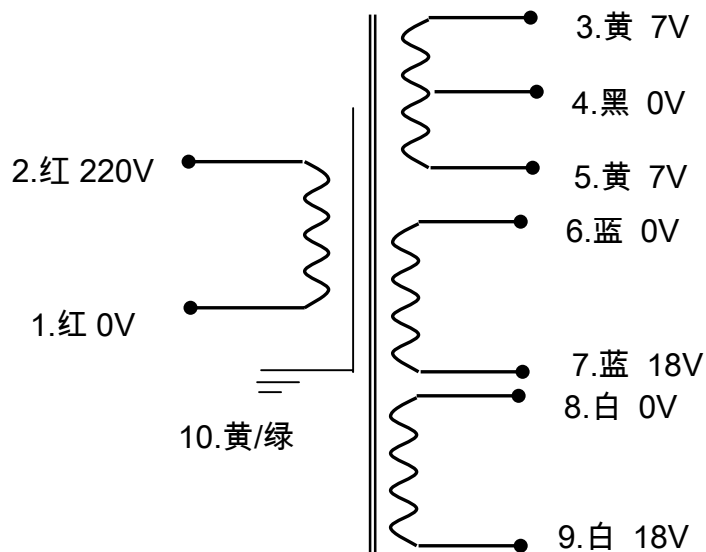

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A(mm)	X(mm)			
R 型电源变压器	30	80	41	0.56	54*56	6.5*4
初级额定输入			220V 50Hz			
初级直流电阻			150			
最大空载电流			10mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	空载电压 (V±5%)	额定负载电流 (A)			
S1 : 3 ~ 4 ~ 5	7~0~7	6~0~6	0.6			
S2 : 6 ~ 7	0~18	0~15.3	0.6			
S2 : 8 ~ 9	0~18	0~15.3	0.6			
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线 : 1~2	红-红	RVV-0.75	200	剥口上锡 5mm		
次级引出线 : 3~4~5 , 6~7 , 8~9	黄-黑-黄, 蓝-蓝, 白-白	RV-0.3	200	剥口上锡 5mm		