


50VA 防水 (SY0603-1092A1) 环型电源变压器

1、原理图

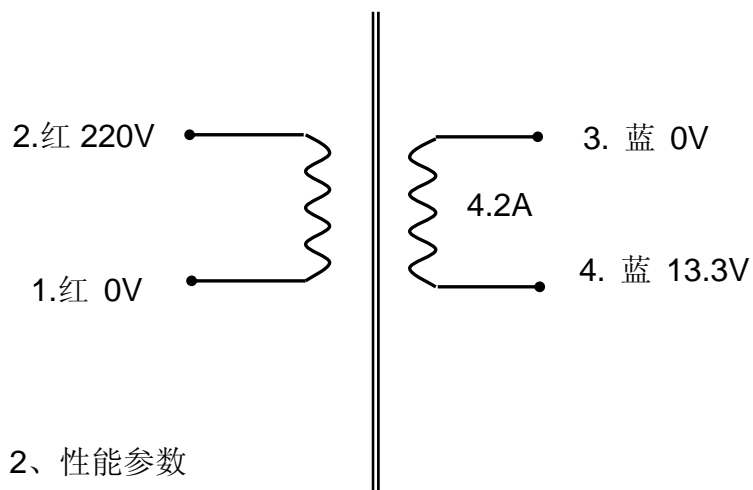

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装方式	罗母 (mm)
		D(mm)	H(mm)			
R 型电源变压器	50	86	37	0.8	装入 H-60 的塑料 盒内灌环氧	M5
初级额定输入			220V 50Hz			
初级直流电阻			60 Ω			
最大空载电流			15mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	空载电 压(V±5 %)	额定负载电流 (A)			
S1: 3~4	0~13.3	0~11.8	4.2			
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1~2	红-红	RVV-0.75	200	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 3~4	蓝-蓝	RV-1	200	剥口上锡 5mm		