


50VA (SY0408-467A1) R 型变压器

1、原理图

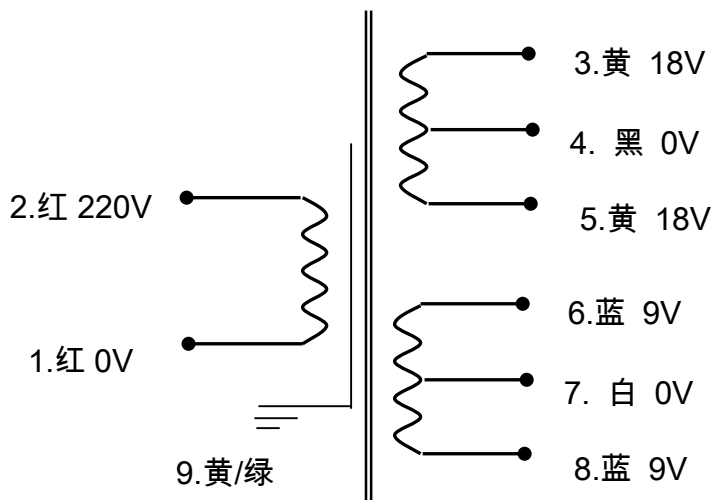

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A(mm)	X(mm)			
R 型电源变压器	50	94	43	0.86	70*60	5
初级额定输入			220V 50Hz			
初级直流电阻			70			
最大空载电流			10mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)		空载电压 (V±5%)		额定负载电流 (A)	
S1 : 3~4~5	18~0~18		16~0~16		1.1	
S6 : 6~7~8	9~0~9		8~0~8		0.57	
引出线规格						
	颜色		规格		长度 (mm)	
初级引出线 : 1~2		红-红		RVV-0.75		200
次级引出线 : 3~4~5, 6~7~8		黄-黑-黄, 蓝-白-蓝		RVV-0.5		200
						端子
						剥口上锡 5mm
						剥口上锡 5mm