


# 10VA (SY0703-1506A2) R型变压器

## 1、原理图

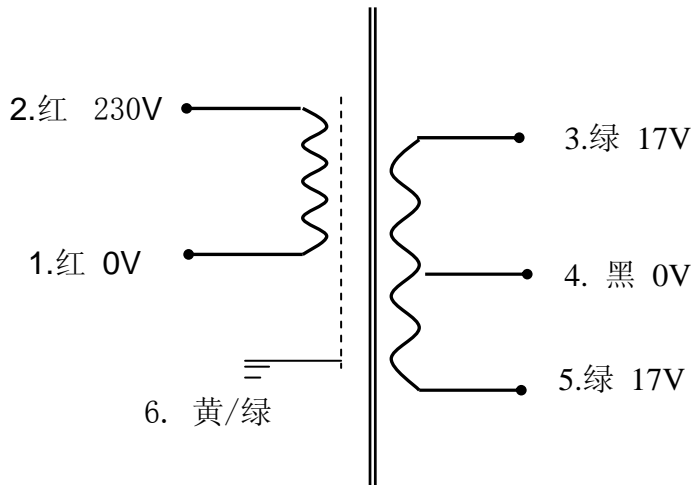

## 2、性能参数

| 名称           | 功率<br>(VA)  | 外型尺寸        |           | 重量<br>(kg) | 安装孔距<br>(mm) | 安装孔<br>(mm) |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|              |             | A(mm)       | X(mm)     |            |              |             |
| R型电源变压器      | 10          | 73          | 33        | 0.39       | 68*48        | φ 4         |
| 初级额定输入       |             |             | 230V 50Hz |            |              |             |
| 初级直流电阻       |             |             | 250 Ω     |            |              |             |
| 最大空载电流       |             |             | 12mA      |            |              |             |
| 次级额定输出       |             |             |           |            |              |             |
|              | 空载电压 (V±5%) | 空载电压 (V±5%) |           | 额定负载电流 (A) |              |             |
| S1: 3~4~5    | 17~0~17     | 15~0~15     |           | 0.29       |              |             |
| 引出线规格        |             |             |           |            |              |             |
|              | 颜色          | 规格          | 长度 (mm)   | 端子         |              |             |
| 初级引出线: 1~2   | 红-红         | RVV-0.3     | 200       | 剥口上锡 5mm   |              |             |
| 次级引出线: 3~4~5 | 绿-黑-绿       | RV-0.3      | 200       | 剥口上锡 5mm   |              |             |