


# 108VA (SY0612-1450A1) R 型变压器

## 1、原理图

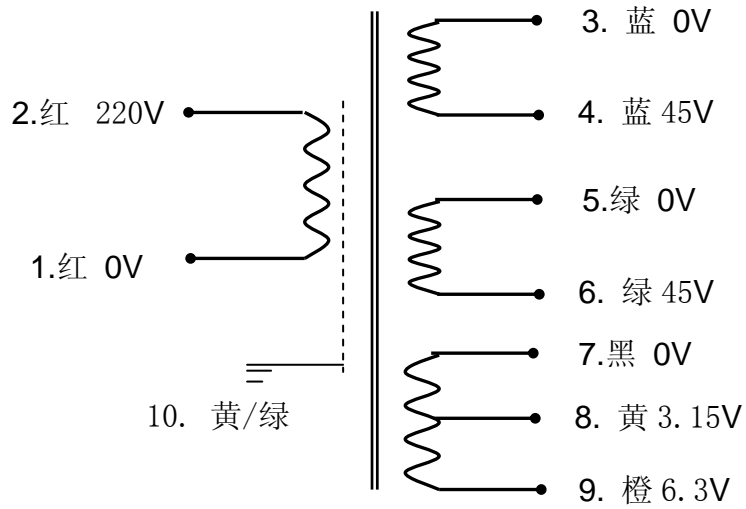

## 2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A (mm)	X (mm)			
R 型电源变压器	108	120	51	1.5	90*71	φ 5
初级额定输入			220V 50Hz			
初级直流电阻			60 Ω			
最大空载电流			20mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	空载电压 (V±5%)	额定负载电流 (A)			
S1: 3~4	0~45	0~40	1.2			
S2: 5~6	0~45	0~40	1.2			
S2: 7~8~9	0~3.15~6.3	0~2.8~5.8	0.1			
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1~2	红-红	RVV-0.75	200	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 3~4, 5~6, 7~8~9	蓝-蓝, 绿-绿, 黑-黄-橙	RV-0.5, RV-0.3	200	剥口上锡 5mm		