


# 140VA (SY0612-1434A1) 环型电源变压器

## 1、原理图

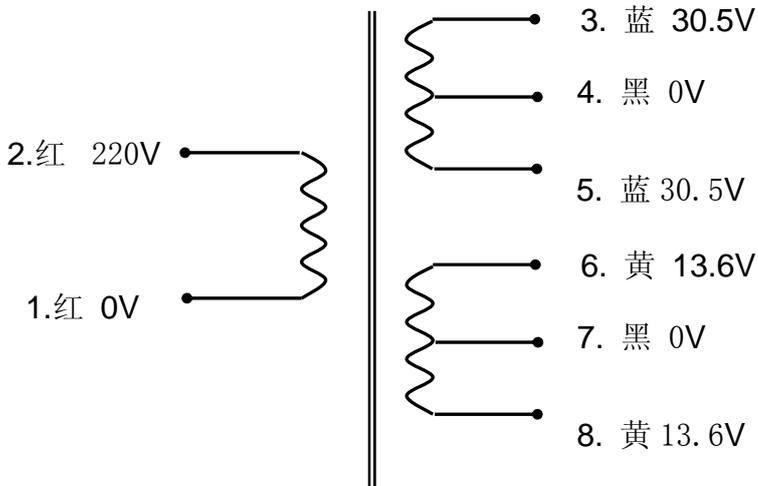

## 2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔 (mm)	罗丝 (mm)
		D(mm)	H(mm)			
环型电源变压器	140	111	44	2.0	—	M8
初级额定输入			220V 50Hz			
初级直流电阻			20 Ω			
最大空载电流			25mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	负载电压 (V±5%)	额定负载电流 (A)			
S1: 3~4~5	30.5~0~30.5	28~0~28	2			
S1: 3~4	13.6~0~13.6	12.5~0~12.5	1.5			
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1~2	红-红	RVV-0.75	200	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 3~4~5, 6~7~8	蓝-黑-蓝, 黄-黑-黄	RV-0.5	200	剥口上锡 5mm		