


# 300VA (SY0610-1334A1) R 型变压器

## 1、原理图

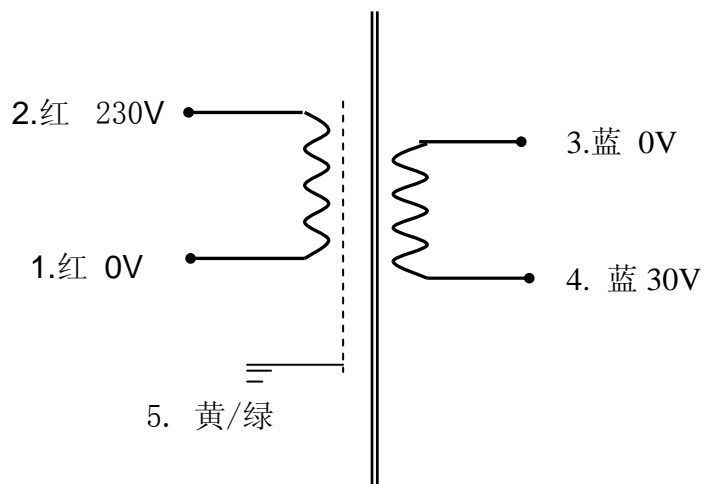

## 2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A (mm)	X (mm)			
R 型电源变压器	300	150	62	3.1	130*95	φ 5
初级额定输入			230V 50Hz			
初级直流电阻			15 Ω			
最大空载电流			30mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	空载电压 (V±5%)	额定负载电流 (A)			
S1: 3~4	0~30	0~28	10			
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1~2	红-红	UL-1672 18#	200	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 3~4	蓝-蓝	UL-1015 12#	200	剥口上锡 5mm		