


2500VA (SY0611-1414A1) 三相 R 型自耦变压器

1、原理图

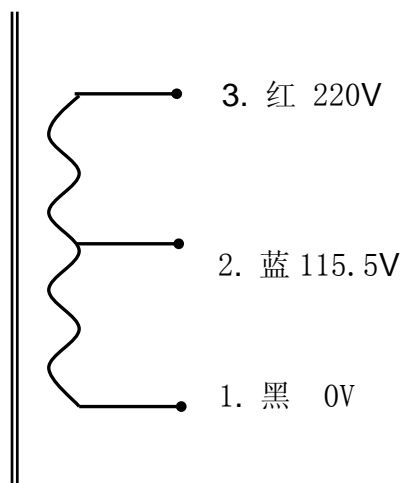

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A(mm)	X(mm)			
三相 R 型自耦变压器	2500	240	82	11.5	210*156	φ 7
初级额定输入			220V 50Hz			
初级直流电阻			5 Ω			
最大空载电流			20mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	负载电压 (V±5%)		额定负载电流 (A)		
S1: 1~2	0~115.5					
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1~3	黑-红	RV-1.5	500	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 1~2	黑-蓝	RV-1.5	500	剥口上锡 5mm		