


10VA (SY0408-423A1) R 型变压器

1、原理图

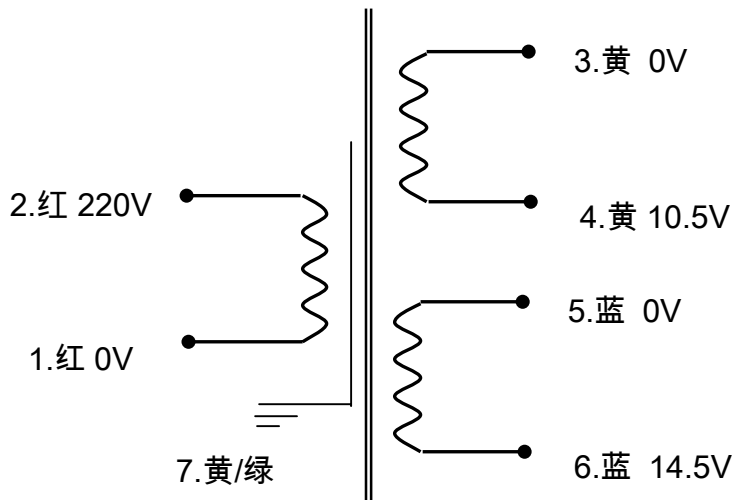

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A(mm)	X(mm)			
R 型电源变压器	10	74	37	0.4	68*48	4
初级额定输入			220V 50Hz			
初级直流电阻						
最大空载电流			10mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	空载电压 (V±5%)	额定负载电流 (A)			
S1 : 3 ~ 4	0~10.5	0~8.9	1			
S2 : 5 ~ 6	0~14.5	0~12.2	0.083			
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线 : 1~2	红-红	RVV-0.75	200	剥口上锡 5mm		
次级引出线 : 3~4, 5~6	黄-黄, 蓝-蓝	RV-0.5, RV-0.3	200	剥口上锡 5mm		