


12VA (SY0510-891A4) R 型变压器

1、原理图

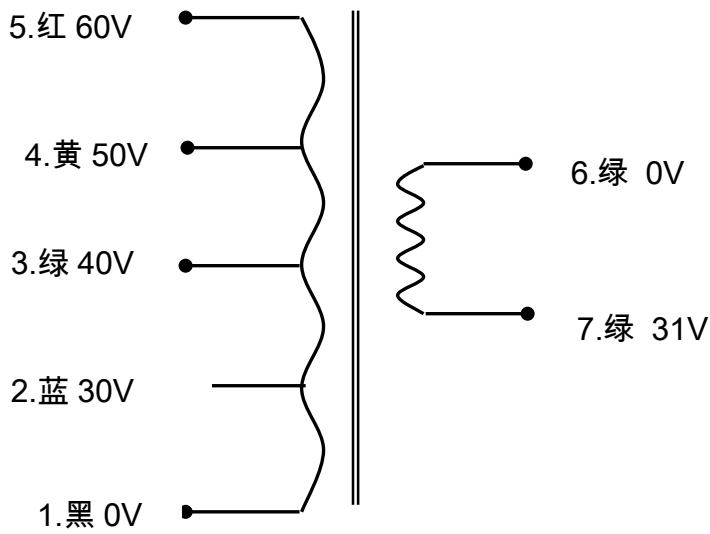

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A(mm)	X(mm)			
R 型电源变压器	12	70	38	0.3	—	—
初级额定输入			0V-30V-40V-50V-60V 50Hz			
初级直流电阻			20			
最大空载电流			15mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	空载电压 (V±5%)	额定负载电流 (A)			
S1 : 3~4	0~31	0~26	0.5			
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线 : 1~2	红-红	UL-1007 22#	250	剥口上锡 5mm		
次级引出线 : 3~4	绿-绿	UL-1007 22#	250	剥口上锡 5mm		