


50VA (SY0612-1425A1) 环型电源变压器

1、原理图

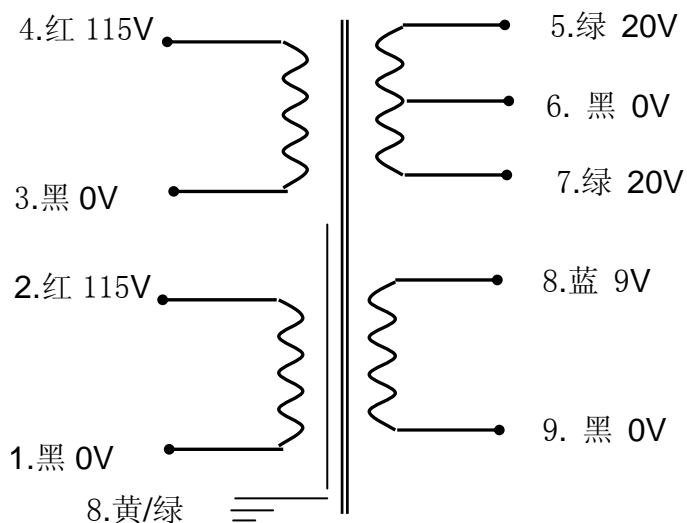

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔 (mm)	螺丝 (mm)
		D(mm)	H(mm)			
环型电源变压器	50	78	46	0.72	—	
初级额定输入			115V*2 50Hz			
初级直流电阻			85 Ω			
最大空载电流			15mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	负载电压 (V±5%)		额定负载电流 (A)		
S1: 5~6~7	16~0~16	14~0~14		1		
S1: 8~9	0~9	0~7.9		1		
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1~2,3~4	红-红	UL1672-18#	200	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 5~6~7,8~9	绿-黑-绿, 蓝-黑	UL1015-22#	200	剥口上锡 5mm		