


6VA (SY0701-1464A1) R型变压器

1、原理图

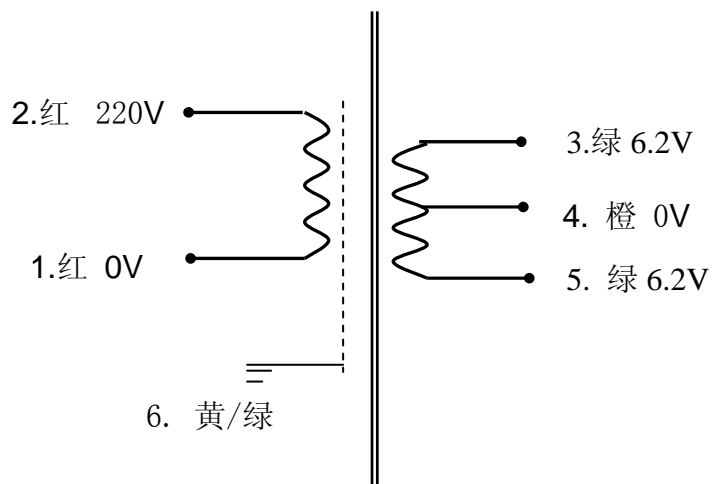

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A (mm)	X (mm)			
R型电源变压器	6	60	31	0.22	45*35	φ 4
初级额定输入			220V 50Hz			
初级直流电阻			Ω			
最大空载电流			1mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	空载电压 (V±5%)	额定负载电流 (A)			
S1: 3~4~5	6.2~0~6.2	4.8~0~4.8	0.48			
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1~2	红-红	RVV-0.75	400	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 3~4~5	绿-橙-绿	RV-0.3	300	剥口上锡 5mm		