


18VA (SY0612-1443A1) R 型变压器

1、原理图

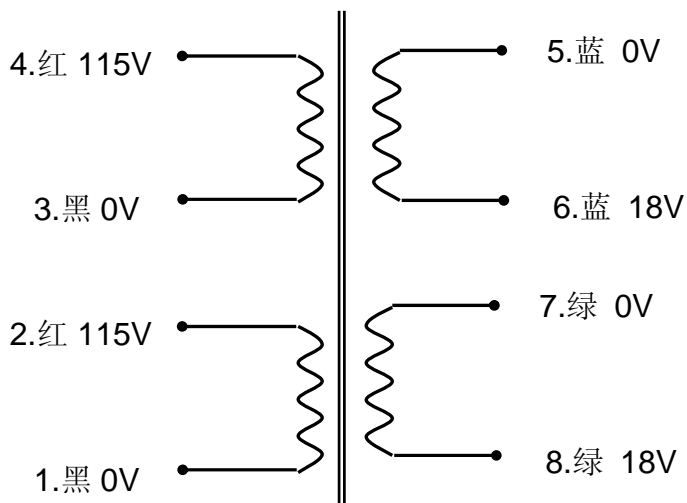

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A (mm)	X (mm)			
R 型电源变压器	18	80	41	0.5	55*45	φ 4*7
初级额定输入			115V*2 50Hz			
初级直流电阻			235 Ω			
最大空载电流			5mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)		空载电压 (V±5%)		额定负载电流 (A)	
S1: 5~6	0~18		0~16		0.5	
S2: 7~8	0~18		0~16		0.5	
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1~2, 3~4	红-红	RVV-0.75	200	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 5~6, 7~8	蓝-蓝, 绿-绿	RV-0.5	200	剥口上锡 5mm		