


100VA (SY0610-1335A1) R 型变压器

1、原理图

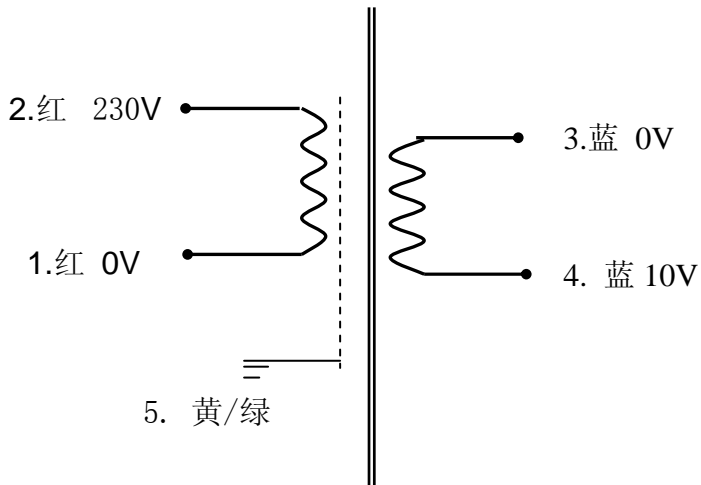

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A (mm)	X (mm)			
R 型电源变压器	100	120	51	1.5	90*70	φ 5*4
初级额定输入			230V 50Hz			
初级直流电阻			30 Ω			
最大空载电流			20mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	空载电压 (V±5%)		额定负载电流 (A)		
S1: 3~4	0~10	0~9		10		
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1~2	红-红	UL-1672 18#	200	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 3~4	蓝-蓝	UL-1015 12#	200	剥口上锡 5mm		