


250VA (SY0607-1236A1) 环型自耦变压器

1、原理图

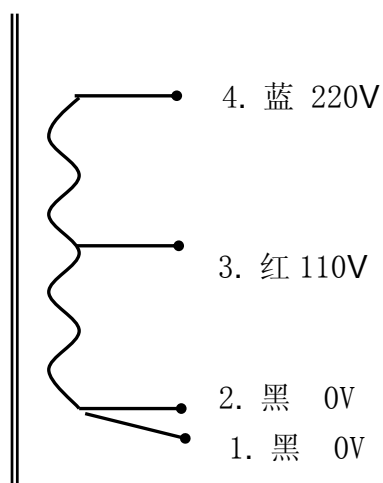

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔 (mm)	罗丝 (mm)
		D(mm)	H(mm)			
环型电源变压器	250	90	45	1.4	—	—
初级额定输入			220V 50Hz			
初级直流电阻			10 Ω			
最大空载电流			20mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	负载电压 (V±5%)	额定负载电流 (A)			
S1: 1~2	0~110	105	2.27			
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1~4	黑-蓝	UL-1672 18#	300	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 2~3	黑-红	UL-1672 18#	300	剥口上锡 5mm		