


300VA (SY0611-1376A1) 环型电源变压器

1、原理图

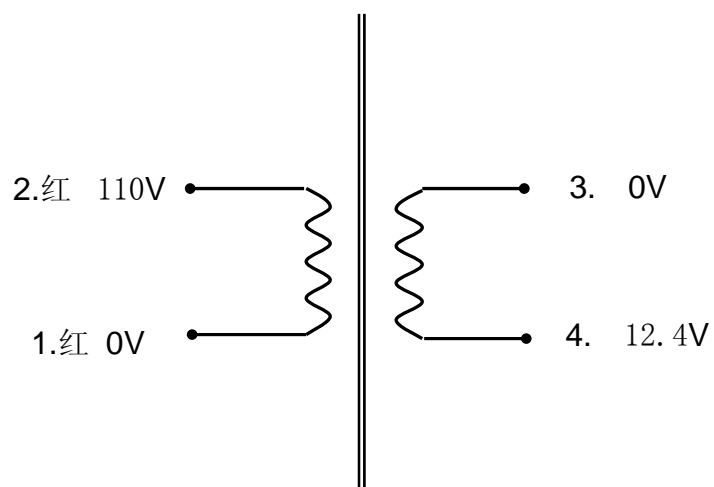

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔 (mm)	罗母 (mm)
		D(mm)	H(mm)			
环型电源变压器	300	135	53	3.1	—	M8
初级额定输入			110V 50Hz			
初级直流电阻			5 Ω			
最大空载电流			80mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	负载电压 (V±5%)	额定负载电流 (A)			
S1: 3~4	0~12.4	0~11.6	24			
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1~2	红-红	RVV-0.75	200	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 3~4	套管直出	—	200	剥口上锡 5mm		